



Plano de conexión PT-500

Medidas


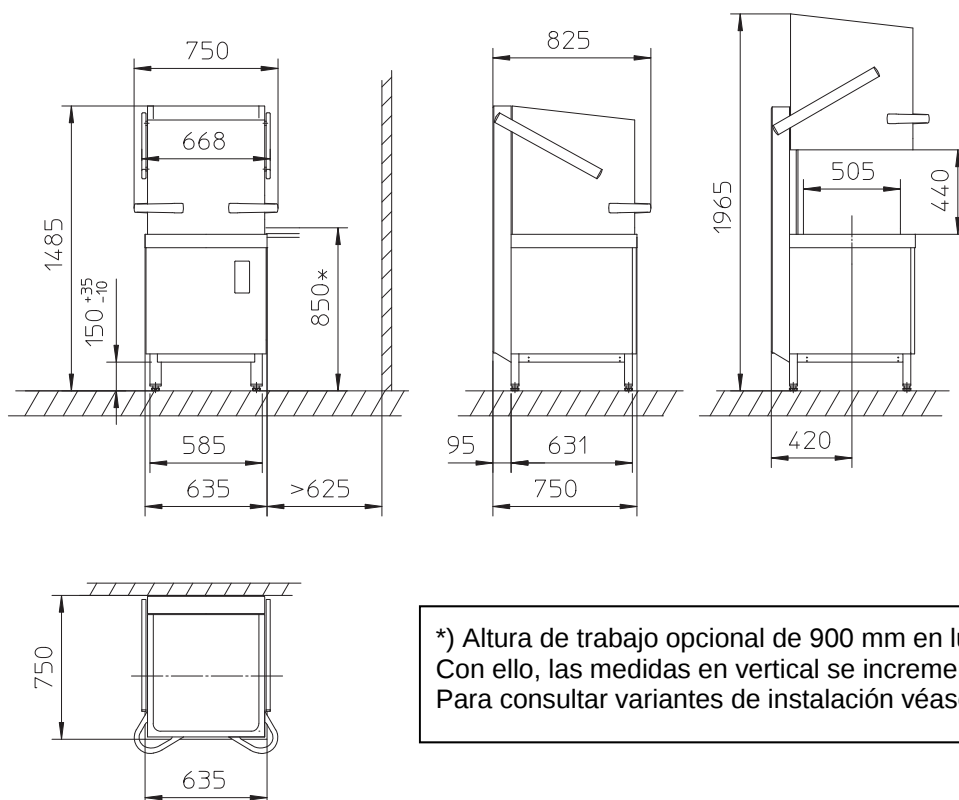


Dimensiones de las variantes de instalación PT-500 Twin Set

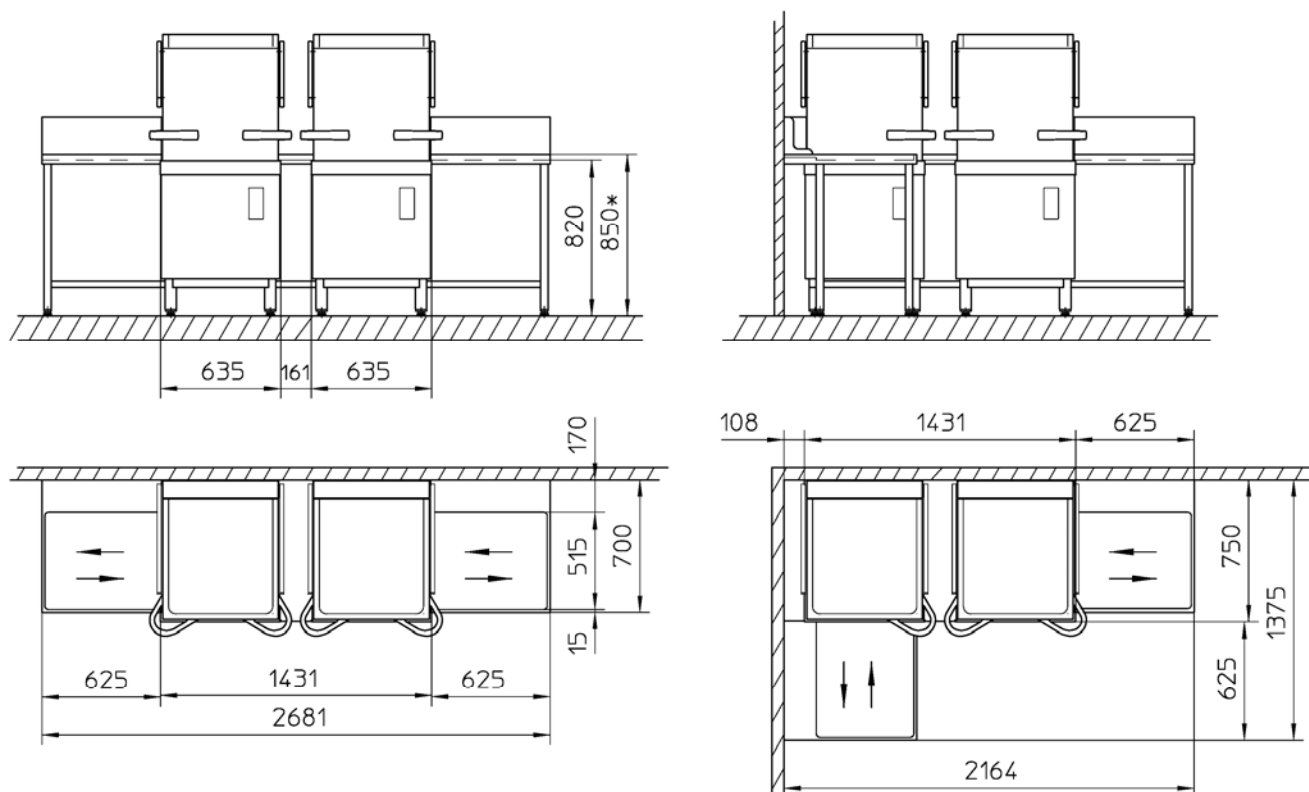

Variantes de instalación


Altura de trabajo opcional de 900 mm en lugar de 850 mm.
Profundidad de mesa de 800 mm disponible por encargo.

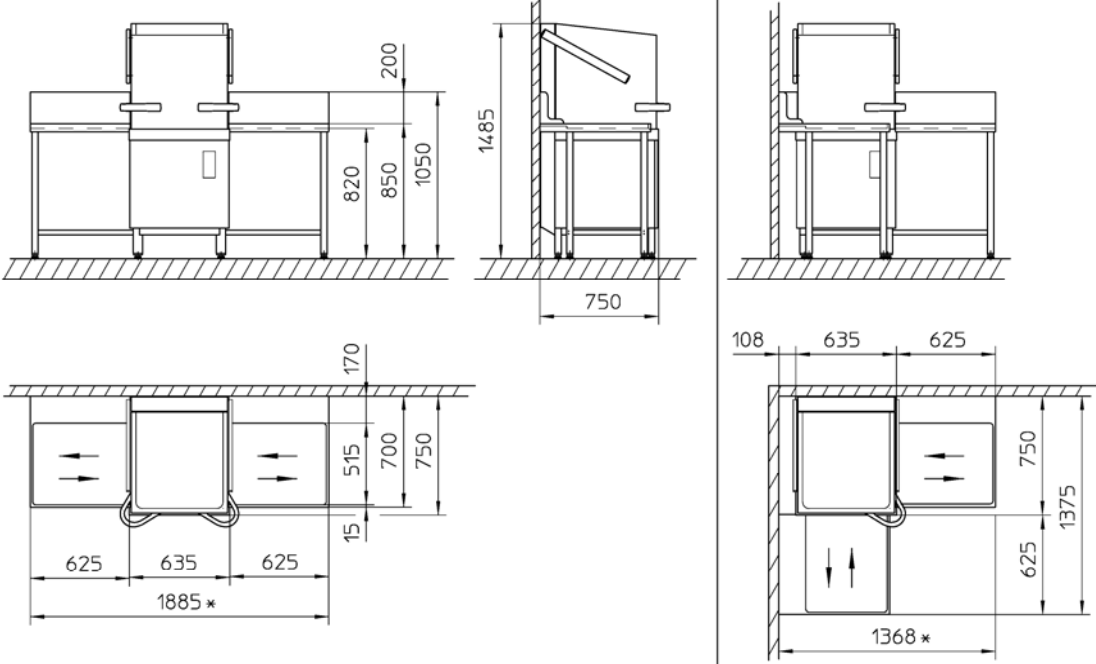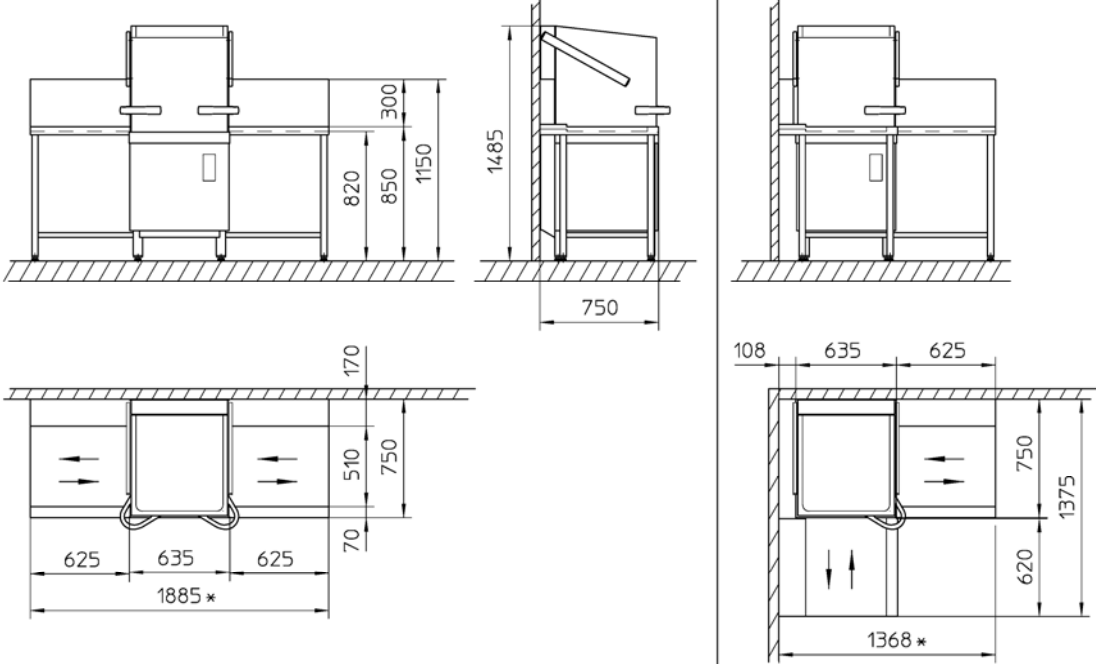Profundidad de mesa: 700 mm Longitud de mesa: 625 mm + 1200 mm	
Profundidad de mesa: 750 mm Longitud de mesa: 625 - 2900 mm	


*) Las medidas de 1885 y 1368 dependen de la longitud de la mesa. Se muestra la longitud de mesa de 625 mm.

Posición de las conexiones a la máquina

Vista lateral desde la derecha

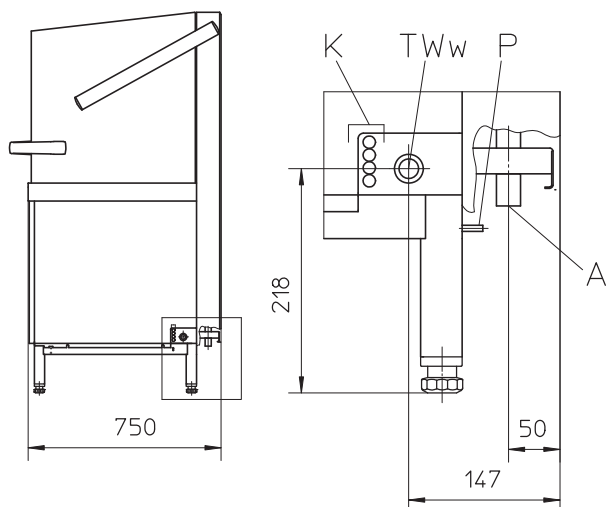


Vista desde atrás

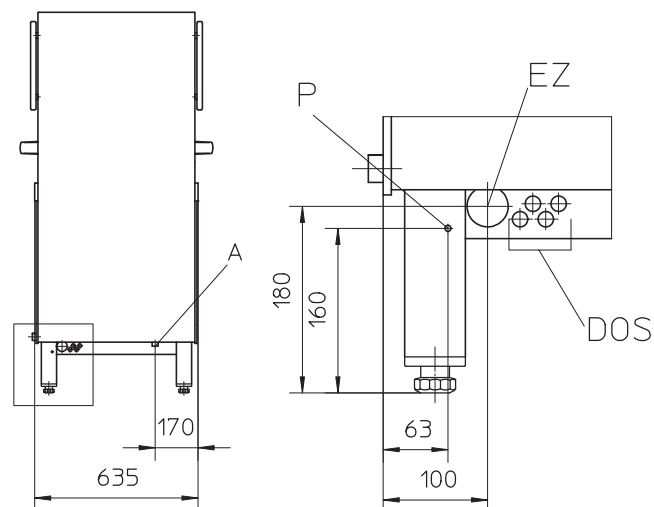


K	4 entradas para mangueras y cables (p. ej., dosificación adicional, conducción de cables)
TWw	Conexión de agua limpia (G 3/4", rosca exterior)
A	Conexión de agua de desagüe; bomba de desagüe montada
EZ	Entrada para cable de acometida eléctrica
P	Conexión para el sistema de puesta a tierra del lugar de la instalación (▽)
DOS	4 entradas para mangueras y cables (p. ej., detergente / abrillantador)

Accesorios


Manguera de entrada flexible;
conexión al punto TWw

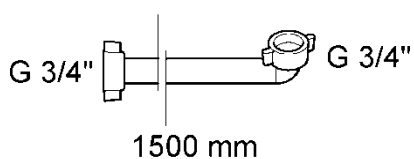

Manguera de desagüe flexible;
conexión al punto A

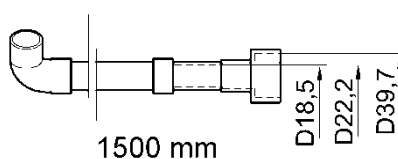

Colector de suciedad;
montaje entre la válvula de desagüe
y la manguera de entrada



Requisitos de la instalación propietaria

Conexión de agua limpia (G ¾", rosca exterior)

Posición	aprox. 400 mm sobre el suelo terminado junto a la máquina
Calidad del agua	El agua limpia debe tener la calidad del agua potable, desde el punto de vista microbiológico.
Temperatura del agua de entrada	máx. 60 °C (80 °C por encargo)
Grado de dureza del agua	≤ 3 °dH (3,8 °e / 5,34 °TH / 0,54 mmol/l) (recomendación para evitar calcificaciones de la máquina) ≤ 30 °dH (37,6 °e / 53,4 °TH / 5,35 mmol/l) en máquinas con descalcificador incorporado
Presión dinámica de entrada mínima	100 kPa; (1,0 bar)
Máxima presión de entrada	600 kPa (6,0 bar)
Caudal de entrada	mín. 4 l/min

Conexión de agua de desagüe

Posición	máx. 650 mm sobre el suelo terminado junto a la máquina
Modelo	Sifón en el lugar de la instalación

Conexión eléctrica

Posición	aprox. 700 mm sobre el suelo terminado junto a la máquina
Modelo	Interruptor magnetotérmico multipolar y al menos 3 mm de anchura de abertura de contacto Diferencial de protección contra derivaciones de corriente (DIN VDE 0664)
Fusible	en función del valor de conexión total de la máquina

Valores de conexión total

Red	Fusible	Valor de conexión total con resistencia del boiler de 6,4 kW	Valor de conexión total con resistencia del boiler de 10,8 kW
380 V / 3N~ / 50 - 60 Hz	16 A	7,1 kW	8,3 kW
400 V / 3N~ / 50 - 60 Hz	16 A	7,9 kW	9,1 kW
	25 A	10,2 kW	13,2 kW
	32 A	---	14,7 kW
415 V / 3N~ / 50 - 60 Hz	15 A	6,9 kW	9,5 kW
	16 A / 20 A	8,4 kW	9,7 kW
	25 A	10,9 kW	14,2 kW
	32 A	---	15,7 kW
200 V / 3~ / 50 - 60 Hz	25 A	6,6 kW	7,1 kW
	32 A	8,0 kW	8,1 kW
230 V / 3~ / 50 - 60 Hz	25 A	7,8 kW	---
	32 A	10,1 kW	---
	50 A	---	14,5 kW
230 V / 1N~ / 50 - 60 Hz	32 A	6,9 kW	---
240 V / 1N~ / 50 - 60 Hz	25 A	5,1 kW	---
	32 A	6,8 kW	---
	40 A	8,4 kW	---
	50 A	10,9 kW	---